



DISTRIBUTORI MONO-BITUBO SINGLE-DOUBLE PIPE DISTRIBUTORS

Art.3370K-3371K-3375K-3376K

Descrizione / Description

Distributori cromati a quattro vie con attacchi tubo Ø24*19fil ad interasse di 38mm ed attacco su elemento radiante 1/2" ISO228 maschio. Disponibili nella configurazione monotubo per tubi provenienti dal pavimento (Art. 3370) e da parete (Art. 3371) oppure in configurazione bitubo per tubi provenienti dal pavimento (Art. 3375) e da parete (Art. 3376).

Chrome plated pipe distributors with Ø24*19fil pipes connections interaxis 38mm and connection to radiator 1/2" ISO228 male. Available as single-pipe for pipes coming from the floor (Art. 3370) and from wall (Art. 3371) or as double-pipe for pipes coming from the floor (Art. 3375) and from wall (Art. 3376).




Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 120°C
 Temperatura min di esercizio: 0°C
 Pressione max di esercizio: 10 bar (1MPa)
 Attacco su elemento radiante: 1/2" maschio ISO 228
 Attacco su tubo: Ø24x19fil maschio


Technical Features

Maximum temperature: 120°C
 Minimum temperature: 0°C
 Maximum operating pressure: 10 bar (1 MPa)
 Connection to radiator: 1/2" male ISO 228
 Connection to pipes: Ø24x19fil male


Dimensioni Dimensions

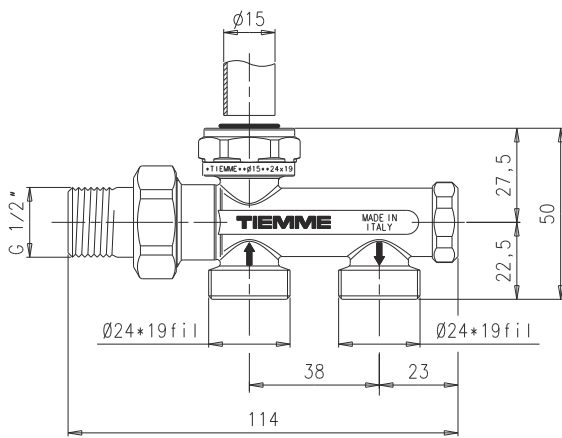

Art. 3370 - 3375

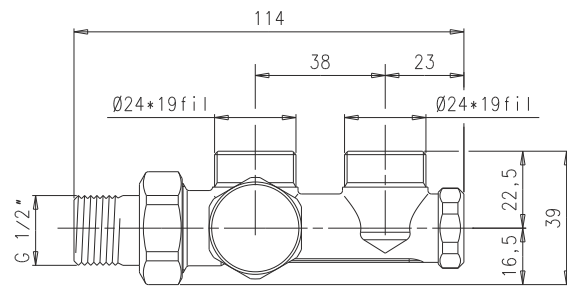

Art. 3371 - 3376

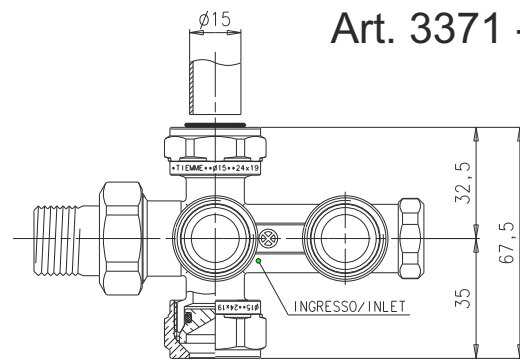


Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Cromato	Body	Brass CW617N - EN12165	Chrome plated
Componenti interni	Ottone CW617N - EN12164	-	Internal parts	Brass CW617N - EN12164	-
O-Rings	Gomma etilene-propilene EPDM	-	O-Rings	Ethylene Propylene Rubber EPDM	-
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Cromato	Nut	Brass CW617N - EN12165	Chrome plated
Ogiva	Ottone CW617N - En12168	-	Ring	Brass CW617N - EN12168	-
Guarnizione dado	Gomma etilene-propilene EPDM	-	Nut gasket	Ethylene Propylene Rubber EPDM	-

Certificazioni Certifications






Diagramma perdite di carico
Pressure loss drop diagram

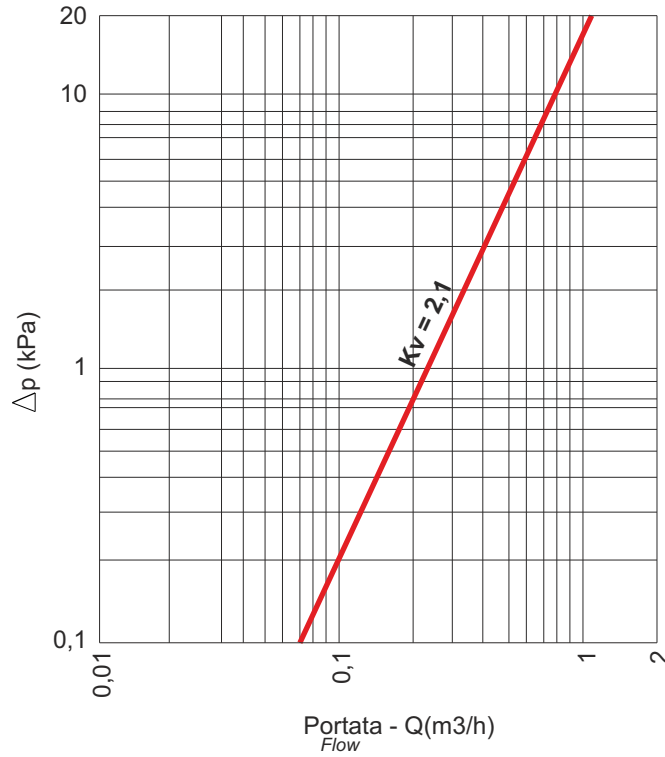

Schema utilizzo
How to use it

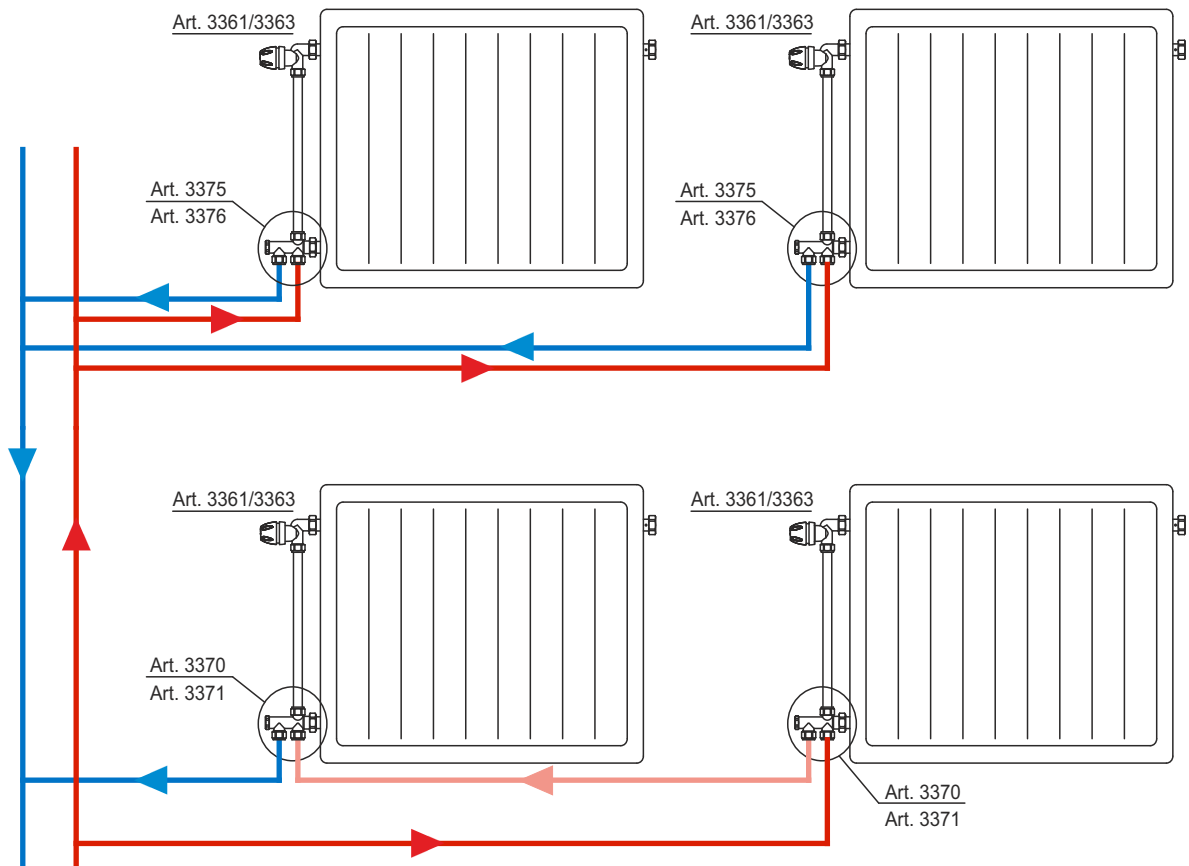

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization