


COLLEZIONE / COLLECTION

# Specchi / Mirrors

## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

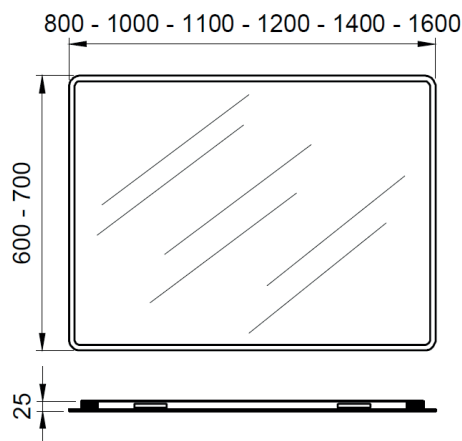

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product Type

Specchio rettangolare reversibile retroilluminato. 4000°K / Rectangular reversible backlit mirror. 4000°K

## NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo UNI EN 1036-1

RoHS secondo direttiva Europea 2002/95/CE

Art.26 del D.L 14 Marzo 2014, n.49 "attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti RAEE" / Art 26 L.D 14 March 2014 n.49 "implementation of the WEEE waste directive 2012/19/UE



Articoli destinati alle zone 2 e 3 dei locali da bagno come da NORMATIVA TECNICA CEI 64-8/7:2007-01 / Items intended for areas 2 and 3 of bathroom. TECHNICAL STANDARD CEI 64-8/7:2007-01

## ARTICOLO / ITEM

BE SPE R RETT 6080  
BE SPE R RETT 7010  
BE SPE R RETT 7012  
BE SPE R RETT 7011  
BE SPE R RETT 7014  
BE SPE R RETT 7016

## INFORMAZIONI/ INFORMATION

### Materiale / Material

Vetro / Glass

### Potenza assorbita / Power consumption

Potenza assorbita / Power consumption	Peso / Weight
BE SPE R RETT 6080 = 13,2W	4,5kg
BE SPE R RETT 7010 = 15,9W	6,2kg
BE SPE R RETT 7011 = 17,0W	6,7kg
BE SPE R RETT 7012 = 17,9W	7,2kg
BE SPE R RETT 7014 = 20,0W	8,4kg
BE SPE R RETT 7016 = 22,0W	9,5kg

### Interasse ganci di appensione / Mounting hole centre distance

Codice/ Code	Lato lungo/ Long side	Lato corto / Short side
BE SPE R RETT 6080 =	480 +/- 50mm	280 +/- 50mm
BE SPE R RETT 7010 =	680 +/- 50mm	380 +/- 50mm
BE SPE R RETT 7011 =	720 +/- 70mm	330 +/- 70mm
BE SPE R RETT 7012 =	880 +/- 50mm	380 +/- 50mm
BE SPE R RETT 7014 =	1020 +/- 70mm	330 +/- 70mm
BE SPE R RETT 7016 =	1220 +/- 70mm	330 +/- 70mm

### Collegamento elettrico / Electrical connection

Diretto alla rete, senza interruttore a bordo dello specchio, trasformatore 230V AC --> 12V incluso / Direct to the home network, without switch on the mirror. 230V AC --> 12V electric transformer included