



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

### Serie 1522


Cannotto con dado girevole.  
Il set comprende 2 cannotti, 2 dadi girevoli e 2 guarnizioni  
Tail with loose nut.  
The set include 2 tails, 2 nuts and 2 gasket .

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

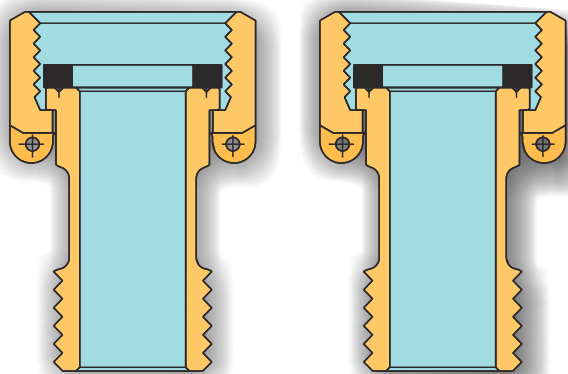

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C  
Temperatura min di esercizio : -20°C  
Pressione max di esercizio : 30 bar  
Filettature : femmina UNI ISO 228  
maschio UNI ISO 228

#### Technical Features

Maximum temperature : 110°C  
Minimum temperature : -20°C  
Maximum operating pressure : 30 bar  
Threads : female UNI ISO 228  
male UNI ISO 228

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-
Dado	Ottone CW617N - EN12165	-
Guarnizioni piane	Gomma etilene-propilene EPDM	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N - EN12165 brass	-
Nuts	CW617N - EN12165 brass	-
Plain gasket	Etilene-propylene rubber EPDM	-

#### Tabella dimensioni Sizes table

G X G1	CODICE / CODE	A	B	C	Ch.es.1	E	ØF	ØH	ØI	L	Ch.es.2
3/4" X 1/2"	1522G0504	21,2	16	11	29	3	23,5	16	23	37,5	17
1" X 3/4"	1522G0605	27	18	15	36	3	30	20	29,7	46,5	23,5
1"1/4 X 1"	1522G0706	33,75	22	19	47	3	38	25	38	47	29
1"1/2 X 1"1/4	1522G0807	42,5	24,5	19,5	54	3	44	32	44,5	57	37
2" X 1"1/2	1522G0908	49,7	24	21	ott.67	3	55	38	55	67	ott.44
2"1/2 X 2"	1522G1009	60	31,5	27	ott.84	3	71	50	69,5	77	ott.55

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com  
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1522 Rev. C 07-14

