



ACCESSORI PER GRUPPI DI MISCELAZIONE MIXING UNITS AND MANIFOLDS ACCESSORIES

Art.2075KIT01

Descrizione / Description

Termostato di sicurezza bimetallico a pastiglia con vite di fissaggio M4.
Temperatura di intervento 55°C. Portata contatto (normalmente chiuso)
10A 0Vac. Fornito completo di cavo di collegamento

Safety thermostat with M4 fixingscrew. Operating temperature 55°C.
Contact rate (normally closed) 10A250Vac. Provided with connection cable




Caratteristiche Tecniche

Temperatura di intervento: 55°C
Vite di fissaggio: M4

Technical Features


Operating temperature: 55°C
Fixingscrew: M4

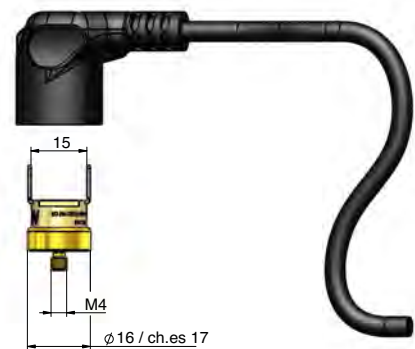

La norma EN 1264 (impianti radianti a bassa temperatura) richiede che sia presente una sicurezza che intervenga sulla circolazione dell'acqua quando questa supera i 55°C (paragrafo 4.1.2.8.2). Completo di cavo è consigliabile collegarlo in serie alla pompa di circolazione.

Norm EN 1264 requires that there is a security for stop the circulation when the temperature of the water go up the 55°C (section 4.1.2.8.2). This norm is for low temperature radiant systems. It s is proved with connection cable and it is recommend connect in serial with pump.

ESEMPIO DI UTILIZZO SU ART. 3899
EXAMPLE OF USE ON ART. 3899

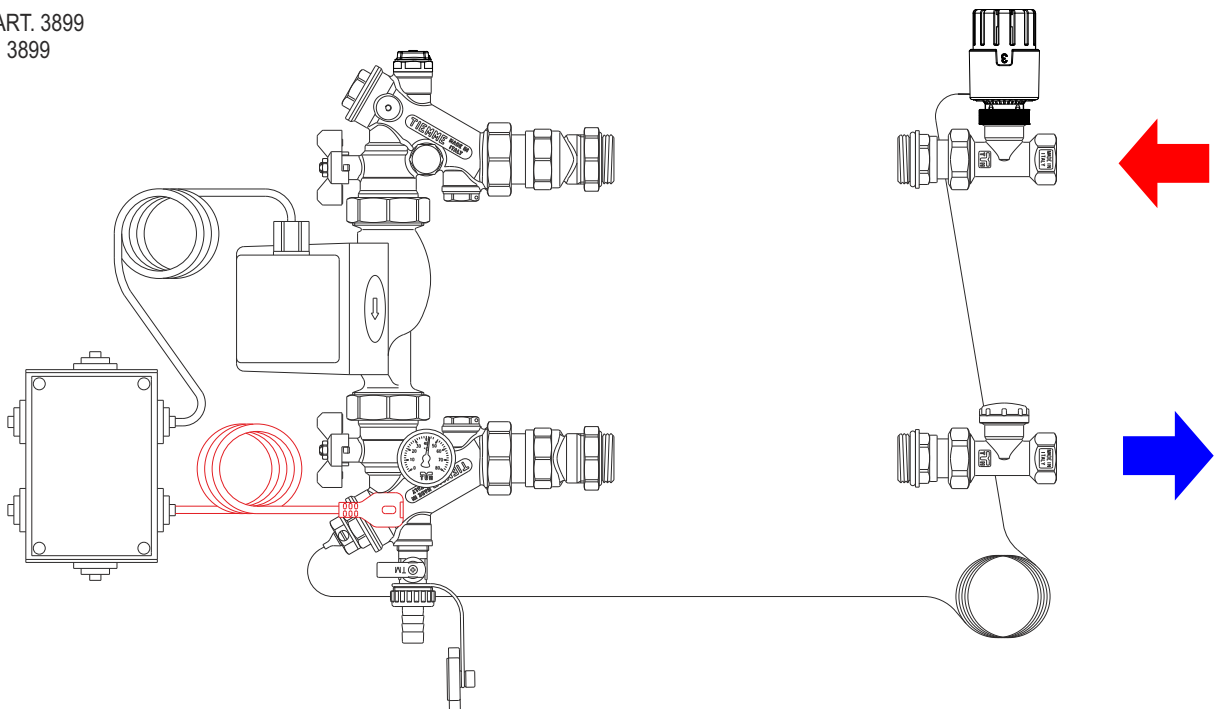

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization